

Система напольных люков и колонн «Ecoplast»

Полный ассортимент продукции
завода Экопласт в компании ООО “Спектр-М”

Отгрузка со склада.



Система напольных люков серии LUK применяется для организации рабочих мест в интерьерных пространствах открытого типа (Open Space), где требуется прямое подключение розеток электропитания и информационных сетей в любом месте на удалении от стен.

- › Эффективные и высокотехнологичные функции в сочетании с эргономичным дизайном.
- › Система напольных люков LUK обеспечивают простоту подключения и индивидуальную комплектацию.

Сфера применения:





Обширная линейка, представлены компактные решения в «антивандальном» исполнении для объектов с высокими статическими и динамическими нагрузками. Модели для организации сети рабочих мест на объектах коммерческой недвижимости.

Универсальные решения

Предназначены для любых типов полов – системы лючков интегрируются с кабельными трассами, расположенными в закладных пола (в случае монолитного бетонного пола) и/или устанавливаются в плиты фальш-полов.



При выборе напольных лючков и проектировании систем прокладки кабеля под полом необходимо учитывать следующие критерии и классификационные характеристики:

- › Выбор электромонтажного лючка по степени пылевлагозащищенности (код IP) и типу уборки напольного покрытия сухая/влажной/механическая уборка пола, в который установлен люк.
- › Соблюдение строительных норм требований проекта по нагрузки
- › Согласование конструкции пола двойные, фальшполы, высота стяжки в случае монолитного бетонного пола, и определение минимальной глубины монтажа.
- › Комплект поставки



! При установке люка в монолитный пол, в комплекте необходима монтажная коробка




В линейке представлены люки от 1,5 до 12 постов, которые в зависимости от требований проекта комплектуются модульными электроустановочными изделиями стандарта 45x45 мм.

- › Линейка антивандальных люков 1, 5 -2 поста
- › Люки для организации сети рабочих мест антивандальных люков 4-12 постов



Модульные механизмы серии LK45 используются для организации рабочего места, комфортного и безопасного подключения электрических и слаботочных сетей, проложенных сервисных колоннах и напольных люках

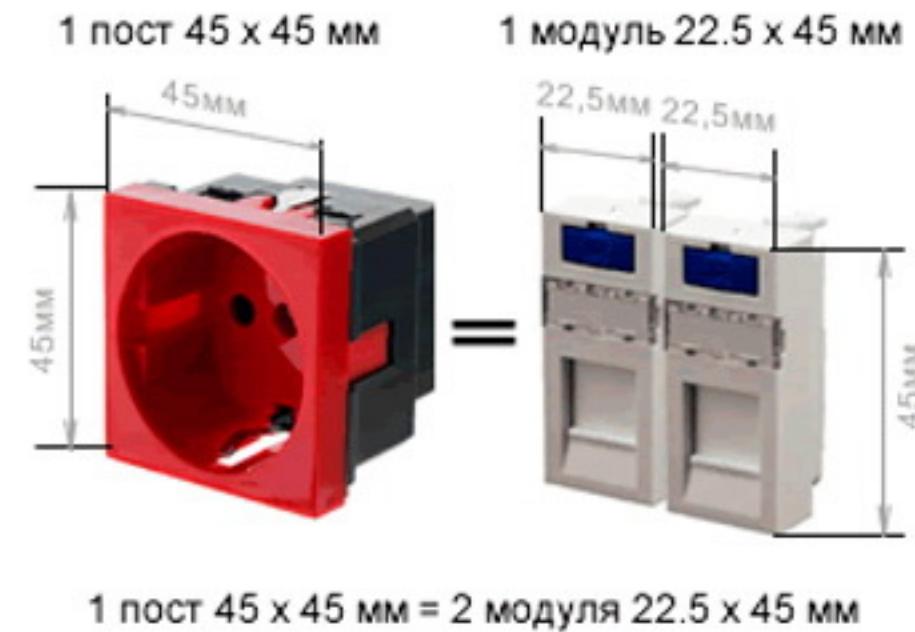



LUK/1.5AL




LUK/2AL



BOX/1.5S- 2S



- › Антивандальное исполнение
- › Установка в любые типы полов и столешницы
- › Степень защиты IP40



Коробка в комплект не входит





2x1,5ST



2x2ST



Коробка в комплекте поставки

- › Антивандальное исполнение
- › Установка в любые типы полов и столешницы
- › Степень защиты IP40





LUK/1.5BR




LUK/1.5AL

- › Монтаж в любые типы полов
- › В фальшпол с толщиной плит до 30 мм
- › В стяжку монолитного пола
- › Степень защиты **IP66** эксплуатация **Outdoor**



Сталь

Латунь

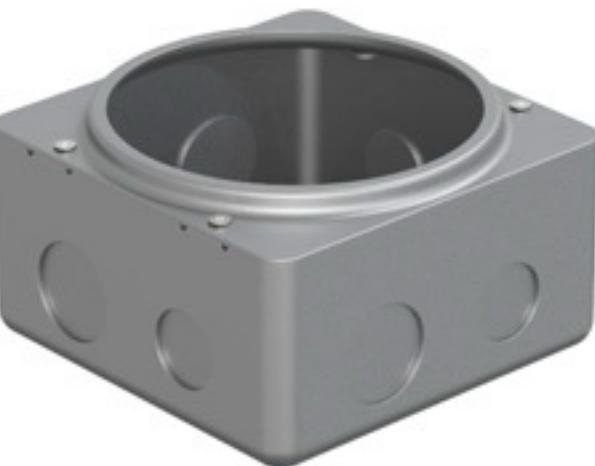

Коробка в комплекте поставки



Коробка в комплекте поставки

- › Эксплуатация **Outdoor**
- › В закрытом виде выдерживает нагрузку до 500 кг
- › Ультратонкий дизайн в стиле Hi-Tech, установка в уровень с полом
- › Допускается механический тип уборки





LUK/2+2ST66



BOX/2+2ST66



Монтажная коробка в комплект не входит поставляется
опционально, обязательно при монтаже в бетонную стяжку

- › Антивандальное исполнение
- › Стальная крышка выдерживает нагрузку до 500 кг
- › Установка в любые типы полов
- › Степень защиты **IP66** эксплуатация **Outdoor**





LUK/2



BOX/2




- › Люк пластиковый LUK/2 на 2 поста
- › Установка в любые типы полов и столешницы
- › В фальшпол с толщиной плит до 30мм



Системы люков для организации
сети рабочих мест

Серия  LUK

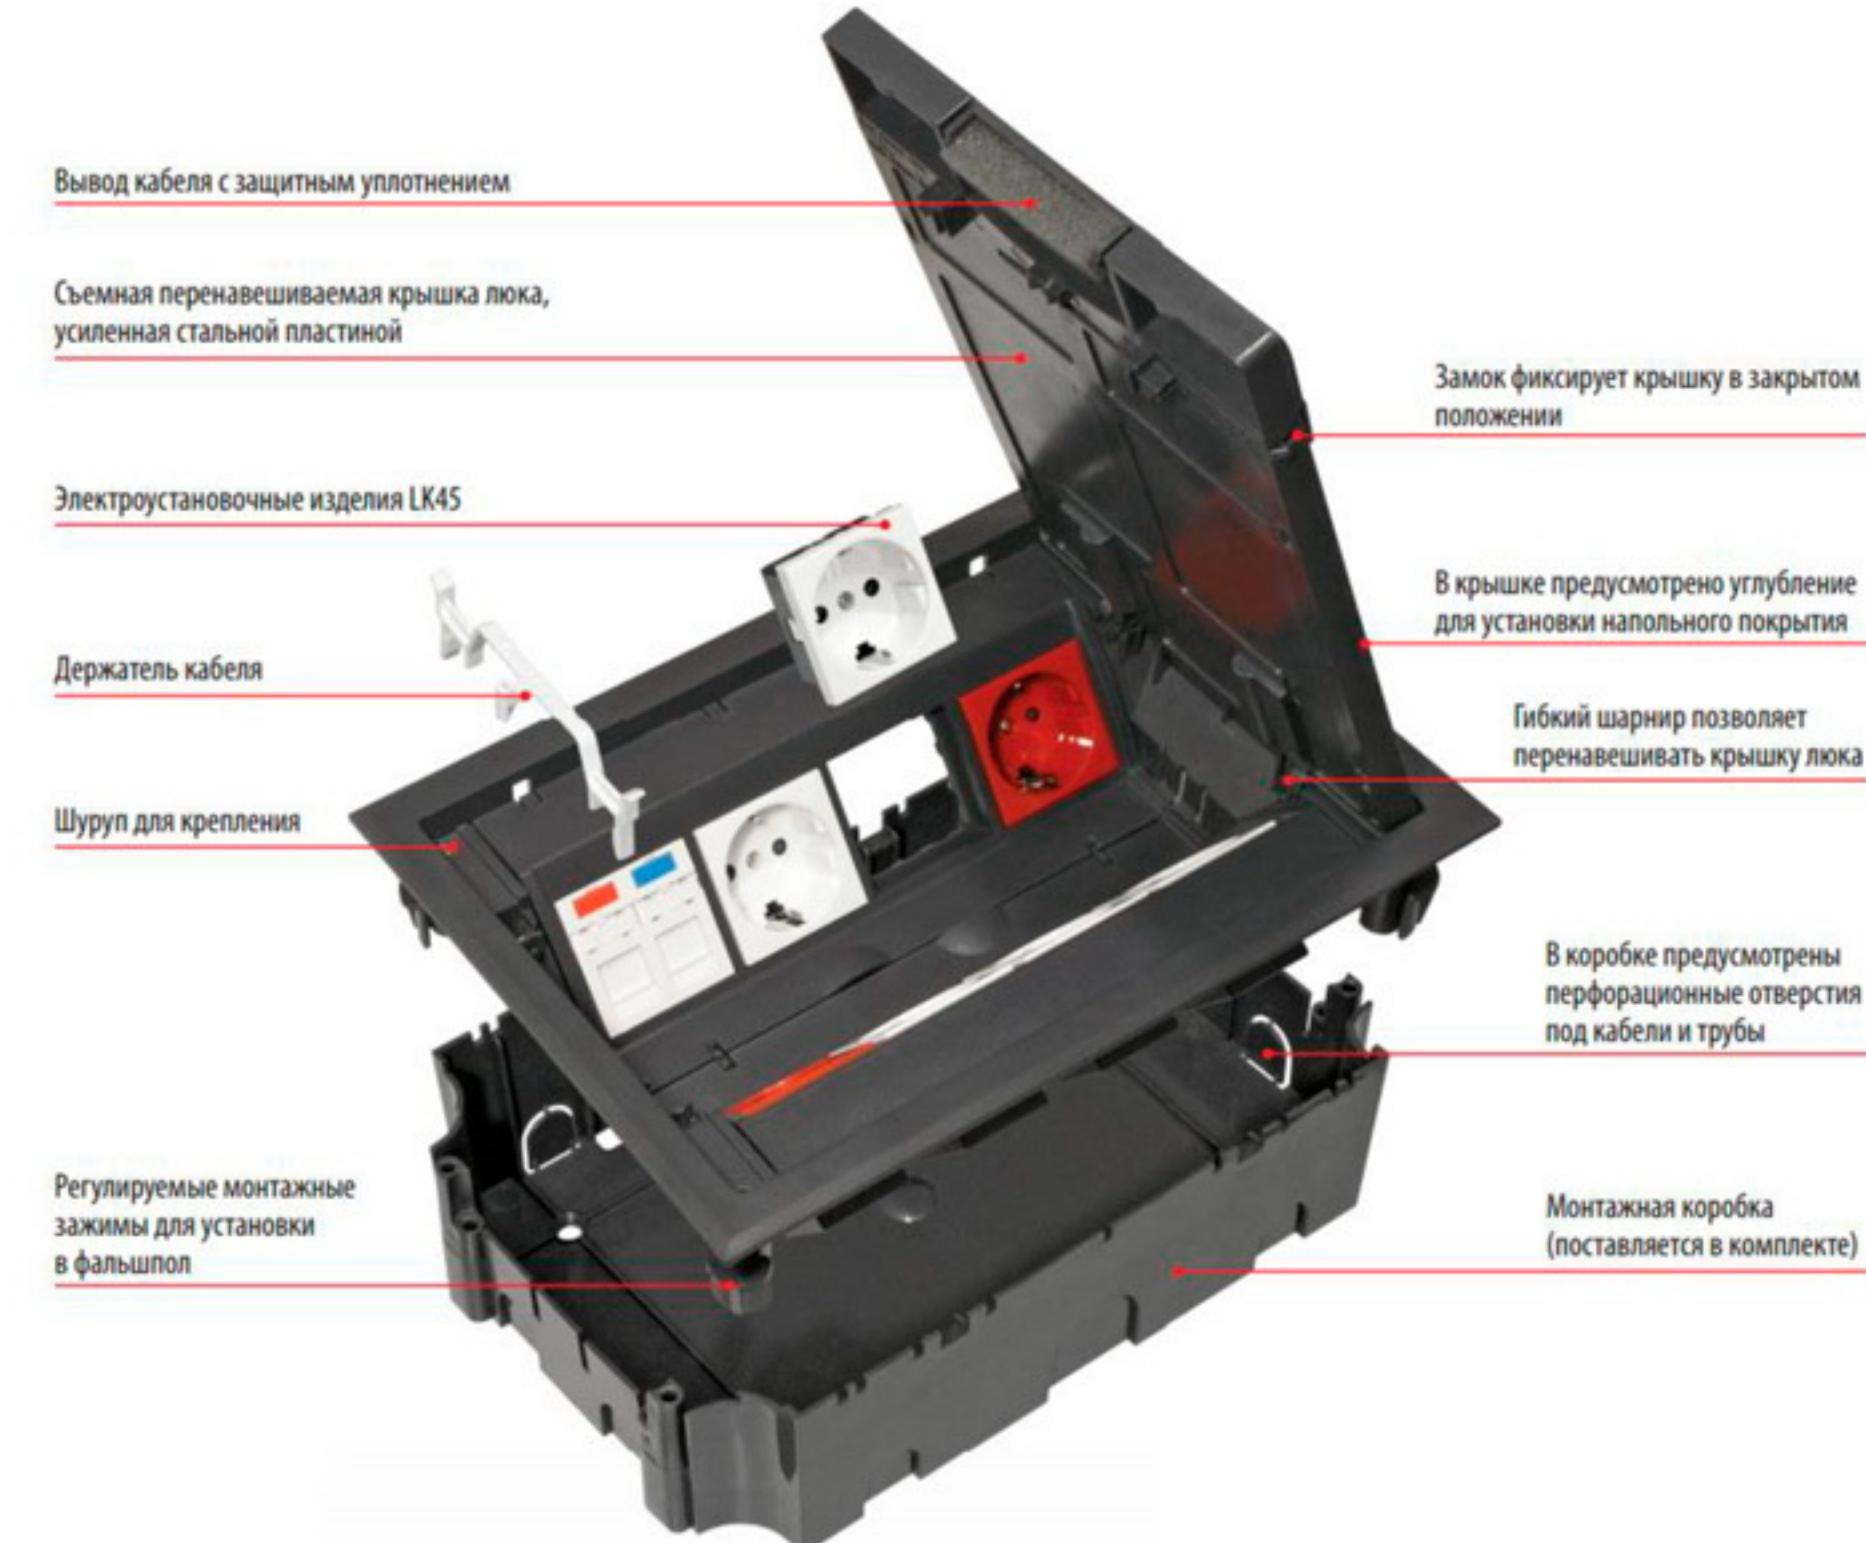



LUK/4



! Пластиковая коробка в комплекте поставки

- › Люк пластиковый LUK/4 на 4 поста
- › Установка в любые типы полов
- › Степень защиты IP40
- › Перенавешиваемая крышка усиlena стальной пластиной.
- › Углубление в крышке для установки напольного покрытия до 7 мм.





LUK/6




LUK/8P



Пластиковая коробка в комплекте поставки

- › Единый конструктив и габаритные размеры
- › Установка в любые типы полов
- › Степень защиты IP40
- › Перенавешиваемая крышка усиlena стальной пластиной.
- › Углубление в крышке для установки напольного покрытия до 7 мм.



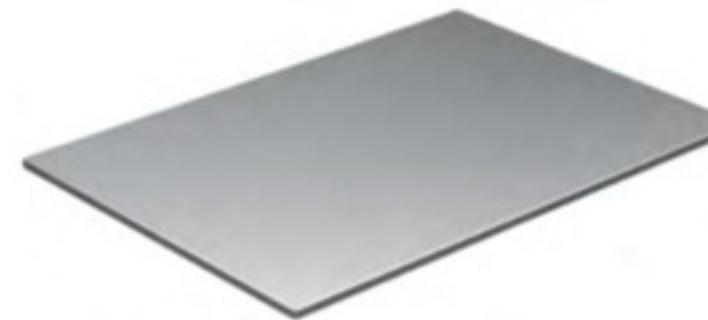

- › Для использования с люками арт. 70062, 70082.
 - › Создание монтажной ниши при заливке в монолитные бетонные полы.
 - › Допускается использование в качестве распределительной коробки при заливке в бетон.
-
- › Комплект поставки:
 - Кабельные вводы - 4 шт. D23 мм.
 - Стальная крышка, 1 мм.
 - Регулируемая высота установки люка в коробку.
 - Регулировочные/крепежные винты 4 шт



При установке люков в монолитный пол, необходима монтажная коробка
Коробка в комплект поставки не входит





LUK/8



LUK/12



При установке люков в монолитный пол, необходима монтажная коробка
Коробка в комплект поставки не входит




Единый конструктив и габаритные размеры.

- › Установка в любые типы полов
- › Степень защиты IP40
- › Крышка усиlena стальной пластиной.
- › Углубление в крышке для установки напольного покрытия до 7 мм.



При установке люков в монолитный пол, необ
Коробка в комплект поставки не входит

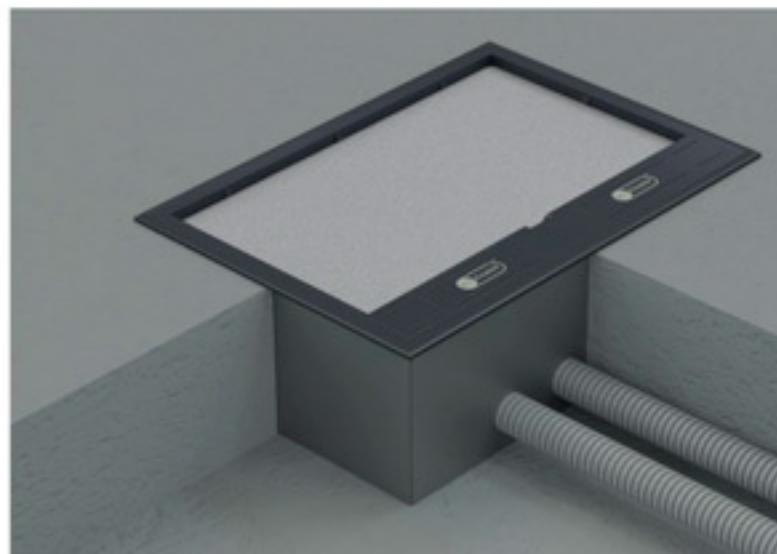




Колонны серии Серия TR

Односторонние колонны имеют полукруглую форму, комплектация и монтаж рабочих мест осуществляется с одной стороны.

- › Материал: анодированный алюминий.
- › Высота колонн: 350 мм, 660 мм.
- › Степень защиты: IP20.
- › Монтаж модульных механизмов LK45 в суппорта PM45 и/или механизмов «евростандарт» в суппорта EM60.
- › Монтаж механизмов стандарта 45 x 45 мм серии LK45 и серии LK60 (евростандарт).

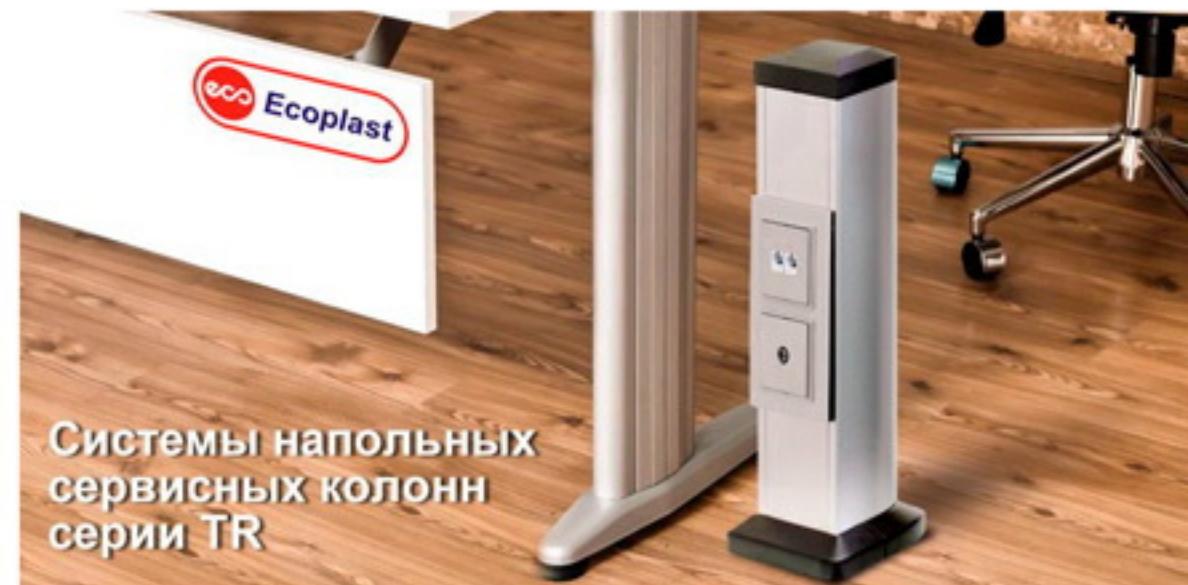




Колонны серии Серия TR

Двухсторонние колонны имеют прямоугольное сечение, комплектация и монтаж рабочих мест может осуществляться с одной или с двух сторон.

- › Материал: анодированный алюминий.
- › Высота колонн: 350 мм, 660 мм.
- › Степень защиты: IP20.
- › Монтаж модульных механизмов LK45 в суппорта PM45 и/или механизмов «евростандарт» в суппорта EM60.
- › Монтаж механизмов стандарта 45 x 45 мм серии LK45 и серии LK60 (евростандарт).
- › Колонны имеют клемму заземления.

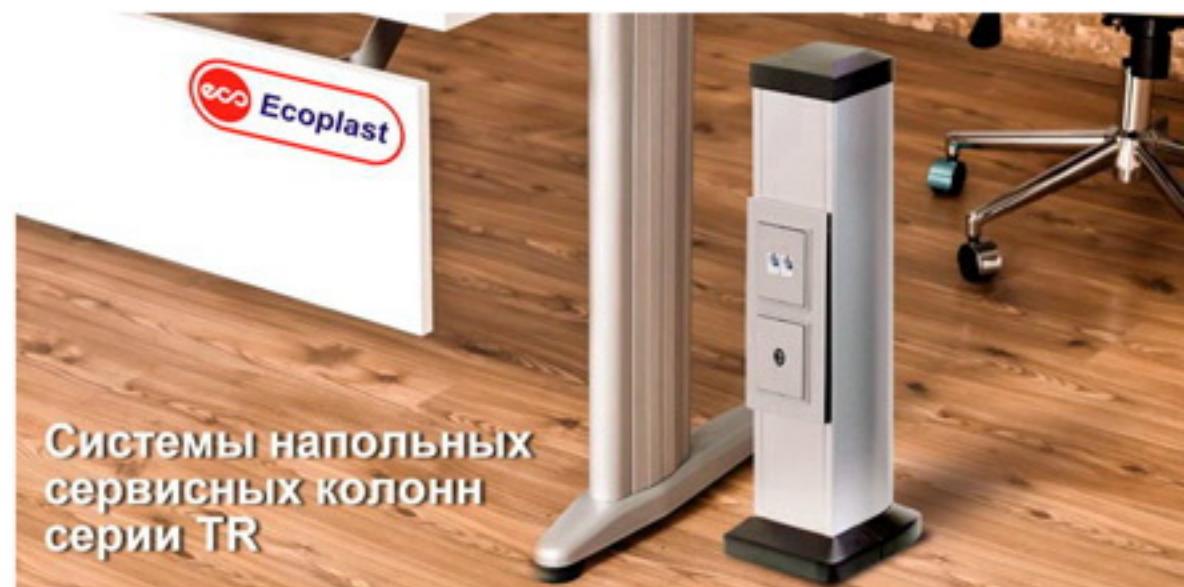



- › Установка в уровень столешницы.
- › Ультратонкий дизайн в стиле Hi-Tech
- › Удобство и безопасность подключения, защитная крышка оставляет зазор для подключения к ЭУИ.





- › Тип крепления Click-on обеспечивает быстрый монтаж /демонтаж блока.
- › Блоки на струбцинах, обеспечивают мультипозиционное крепление блока создавая эргономичное пространство на рабочем столе.
- › Блок с выключателем нагрузки.

Блок розеточный встраиваемый в стол



- › Индивидуальная комплектация механизмами LK45
- › Комплектация модульными механизмами LK45.

› Готовые решения

Настольный розеточный блок на 3- 5 розеток 45x45 мм

Блок в комплекте с розетками.

Розетки 250 В, 16 А, с заземляющими контактами и защитными шторками.

Сетевой кабель с вилкой



Полный ассортимент продукции
завода Экопласт можно заказать
в компании ООО “Спектр-М”

+7 495 781-36-47

Отгрузка со склада.
Наличие.
Доставка.

